

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu

Petr Sojka
Grafika v TeXu (1)

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu, Vol. 3 (1993), No. 4, 149–157

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/149686>

Terms of use:

© Československé sdružení uživatelů TeXu, 1993

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This document has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ*:
The Czech Digital Mathematics Library <http://dml.cz>

Úvod

V dnešní době je stále větší pozornost kladena na přehlednost a in-
struktivnost vědeckých prací, knih, dokumentace; jak praví přísloví –
jeden obrázek vydá za tisíc slov. Vznikají softwarové systémy spe-
cializované na vytváření grafiky (Adobe Illustrator 4.0, Aldus Free-
Hand 3.1, CorelDraw! 3.0, Graphics Editor 3.11, Fractal Design Pain-
ter 1.2 for Windows, Micrografix Designer 3.1, PhotoFinish 1.0, Photo-
Styler 1.1a, Picture Publisher 3.1, Publisher's Paintbrush 2.02)¹⁾ a také
většina dalších softwarových balíčků (Mathematica, Lotus 1-2-3, Stat-
graphics, ...) umožňuje výstup prezentační grafiky v některém z grafic-
kých elektronických formátů pro další použití.

Některé výtky na adresu systému T_EX se týkají integrace grafiky
do textu dokumentu. Proto v tomto a v dalším pokračování T_EXové
filipiky budeme věnovat pozornost integraci grafiky do dokumentu sá-
zeného T_EXem a také související problematice jazyka většiny kvalitních
výstupních zařízení POSTSCRIPT.

Filosofie a počátky T_EXu se datují do konce 70. let, kdy jsme v ČSFR
začínali tisknout české znaky na řádkových tiskárnách přetiskem z apo-
strofů a kdy i ve světě myšlenka přímé integrace grafiky a textu byla
téměř kacířská. T_EX byl koncipován v době, kdy nebyly rozšířeny osobní
počítače a pracovní stanice s grafickými displeji, laserové tiskárny, ani
standards jako POSTSCRIPT či SGML. Přes své stáří T_EX spolu s pro-
gramem METAFONT a dalšími podpůrnými programy tvoří ucelený
(a v mnoha aspektech nepřekonaný) softwarový balík pro vysoce kva-
litní publikační činnost.

Obrázky do T_EXového dokumentu můžeme integrovat několika způ-
soby:

1. pomocí balíčků maker přímo v T_EXu či (L^AT_EXu),
2. pomocí programu METAFONT,

Upravená verze série tří autorových článků psaných pro Zpravodaj ÚVT MU Brno.
1) Více o těchto systémech viz např. časopis Bajt 8/1992.


3. integrací grafiky vytvořené specializovanými grafickými systémy.

1. Grafika pomocí maker v $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u

Základní sada písem $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u (rodina písem Computer Modern) obsahuje sadu znaků pro sazbu čar (různých délek a konečného počtu sklonů) a kruhů a kružnic různého poloměru. Z této omezené sady znaků („stavebních kostek“) lze skládat obrázky pomocí poměrně složitých maker.


Výhodou tohoto způsobu je dokonalá přenositelnost a jednoduchost a to, že nevyžaduje žádné další programové prostředky. Nevýhodou je vysoká pracnost při ručním popisu obrázku, příp. náročnost na kapacitní možnosti $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u či ovladačů (náročné jsou zejména části obrázku s bodovou grafikou).

$\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Přímou ve standardním $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u je okolí `picture`, které umožňuje skládat obrázek umístováním jednotlivých elementů na uživatelem definované souřadnice. Například obrázek 1 (viz níže) vznikl tak, že uživatel musel zadat explicitně pomocí souřadnic každý obdélník.

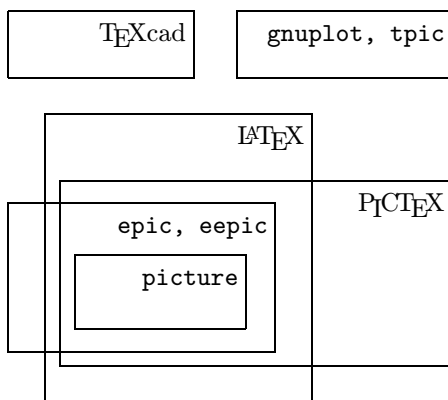


Obr. 1. Grafika v $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u

Jako jiný (spíše netypický a archaický) příklad slouží mapa ČSFR (obrázek č. 2), která vznikla pomocí maker imitujících pohyb pera na milimetrovém papíře.

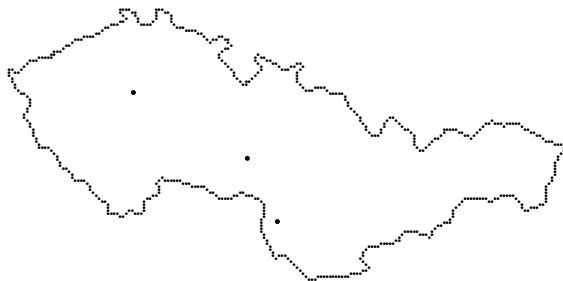

Obr. 2. Mapa ČSFR

Makra epic, eepic. Omezení standardního okolí `picture` na kresbu jen základních objektů, na počet směrů čar a kapacitu paměti podmínila vznik nové sady maker, definující makra na sazbu širší škály objektů (různých typů čar, mřížek – makra `epic`) a umožňující lepší využití dostupných prostředků, zejména možností laserových tiskáren (makra `eepic`). Ukázka možností maker je na obrázku 3.

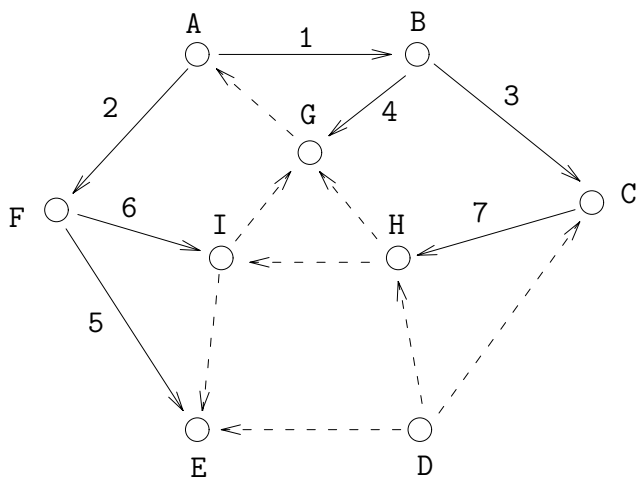


Obr. 3. Příklad použití maker `eepic`

P_ICT_EX. P_ICT_EX je sada maker (*public domain*, pro plain_{T_EX} i L_AT_EX) pro vytváření obrázků jako histogramy, grafy funkcí se souřadným systémem, diagramy obsahující kružnice, elipsy apod. Makra umožňují celkem jednoduše popsat obrázek pomocí zavedení souřadného systému a (dvourozměrných) objektů do něj umísťovaných. Pro vytvoření čtenářovy představy o makrech a syntaxi zápisu uvedme příklad zadání obrázku 4 v P_ICT_EXu:

```


\beginpicture
\setcoordinatesystem units <1mm,1mm>
\multiput {.} at 0 0
      *10 2 2 *10 1 -3 *10 -3 1 /
\setcoordinatesystem units <1mm,8mm>
      point at -35 1
\setshadegrid span <0.6mm>
\shaderectangleson \sethistograms
\plot 0 0 5 1.0 10 2.0 /
\setshadegrid span <1mm>
\plot 10 0 17 3.5 25 1.8 /
\shaderectanglesoff
\plot 25 0 35 1.2 50 0.5 /
\endpicture

```

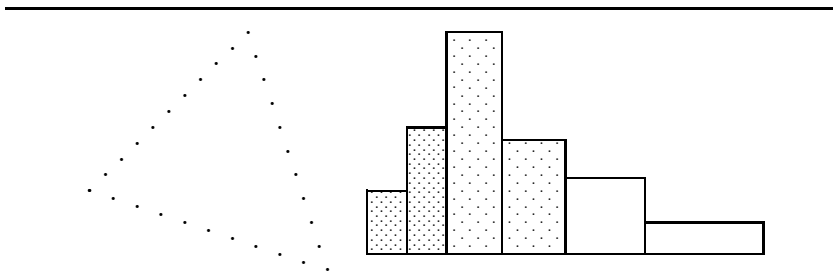

Obr. 4. Ukázky obrázků vytvořených P_ICT_EXem

Jiný obrázek vytvořený pouze pomocí maker P_ICT_EXu je na obr. 5. Tištěný manuál P_ICT_EXu je možno objednat na adrese TUGu. Docela

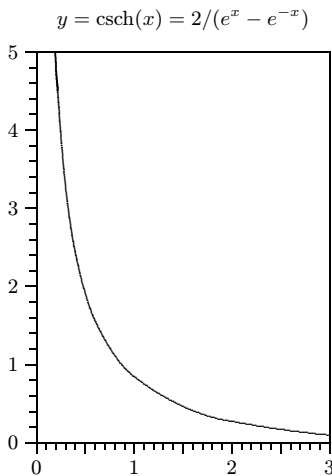

Obr. 5. Graf funkce vytvořený P_TC_TE_Xem


podrobný popis maker je možno nalézt v knize [1] (kapitola o více než 70 stranách). Makra jsou dostupná v elektronickém archivu ÚVT MU.²⁾

Preprocessor. Protože syntaxe zápisu v okolí `picture` či makry P_TC_TE_Xem je poměrně složitá, vzniklo několik preprocesorů, které umožňují (po)automatické generování obrázků do těchto maker. Příkladem takových preprocesorů jsou programy T_EXcad a `gnuplot`.

Program T_EXcad. T_EXcad je samostatný program, který pomocí nabídek ovládaných myší vytváří na obrazovce obrázky (z obdélníků, kružnic, ...). Výstupem tohoto programu je kód v T_EXu (okolí `picture` L_AT_EXu), který se vloží (editorem) do T_EXového dokumentu. T_EXcad běží pod operačním systémem MS DOS a naleznete jej jako součást standardní distribuce emT_EXu.

Program gnuplot. Dalším preprocesorem umožňujícím výstup ve formátu dat pro T_EX (též okolí `picture` – viz obr. 6) je program `gnuplot`.

²⁾ Pomocí anonymního ftp na počítači `ftp.ics.muni.cs`.

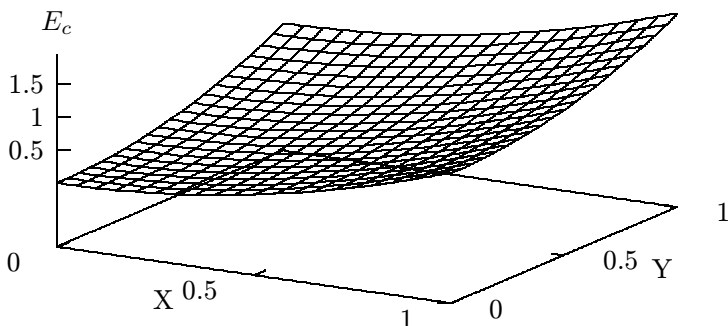

Obr. 6. Příklad výstupu programu gnuplot

Je přenositelný a použitelný jak pod operačním systémem MS DOS, tak i pod systémem UNIX. Distribuční balík programu verze 3.2 naleznete také v elektronickém archivu ÚVT MU.

Následující část je věnována ukázce možností dalších balíčků maker a zejména možnostem METAFONTu.


2. Grafika vytvářená programem METAFONT



alší prostředky, jak vytvářet grafiku (zejména nové znaky, fonty, loga či algebraicky snadno definovatelné křivky), poskytuje program METAFONT. Autorem tohoto programu není nikdo jiný než autor $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u Don Knuth. Knuth použil METAFONT k vytvoření sad písma Computer Modern (písma běžně užívaná s $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ em, jimiž je také sázen tento Zpravodaj) a Concrete Roman (viz textové fonty odstavce s pohádkou v tomto článku). Znaky jsou definovány ve speciálním jazyce se syntaxí a částečně filosofií (makroprocesor) podobnou $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u. Pro ilustraci uvedme kódy znaků ✓ a ✓.

$u\# := 1/10pt\#;$

```
beginchar(33, 100u#, 100u#, 0);
z_0 = (50u, 50u); z_1 = (15u, 35u);
z_2 = (25u, 7u); z_3 = (52u, 50u);
z_4 = (90u, 97u);
```

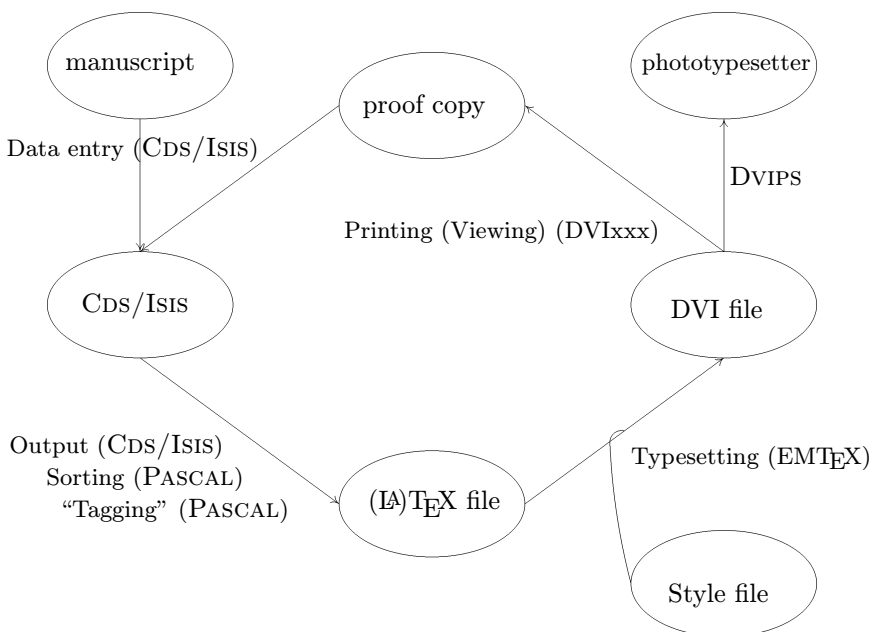

Příklad obrázku vytvořeného pomocí maker `mfpic`

```

z10 = (18u, 25u); z20 = (25.5u, 4.5u);
pickup pencircle
  xscaled 17.5u yscaled 10u rotated 30;
draw z1 .. z10 .. z2;
pickup pencircle xscaled 10u yscaled 3u;
draw (z20 .. z3 .. z4);
endchar;

beginchar(34, 100u#, 100u#, 0);
z0 = (50u, 50u); z1 = (15u, 50u);
z2 = (18u, 20u);
z3 = (55u, 50u); z4 = (90u, 90u);
z10 = (15u, 45u); z20 = (19.5u, 20u);
z21 = (25u, 25u); z40 = (87.5u, 88u);

```



```

pickup pencircle xscaled 27.5u
                    yscaled 17.5u rotated 45;
draw z1 .. z10 .. z2;
pickup pencircle xscaled 18.5u
                    yscaled 7.5u rotated 270;
draw (z20 .. z21 .. z40 .. z4);
endchar;

```

Máme-li k dispozici dostatečně bohatou sadu znaků, můžeme psát i obrázkové pohádky:

Byl jednou jeden $\sigma(\triangleleft)$ a $\varphi(\triangleleft)$. Babička jim $\text{✍} \text{✉}$, že je \triangleright , že ji tak dlouho nenavštívili. Tak \heartsuit babičce 👁 , že ji přijdou navštívit, aby napekla koláče. Byly \oplus , když se vydali na cestu. \triangleright svítilo, 🌸 kvetly a děti si ♪♪ pochodové písně. Našly i 🌀 . Přebrodily \approx , když se začlo smrákat a vyšel \triangleright . Setmělo se a na obloze se objevil i σ , \langle a \rangle . Chtěly se \cup , ale nevěděly již cestu zpět. Strhla se ⚡ . Už si myslely, že ⚡ , když ...³⁾. A zazvonil \clubsuit a pohádka je 🌀 .

METAFONT si svou složitostí nezadá s T_EXem, pro běžné smrtelníky však postačí základní informace, jak vygenerovat žádané fonty pro dané výstupní zařízení v potřebné rozlišovací schopnosti.

Makra mfpic. Pro ty, kteří nechtějí vnikat hluboko do tajů METAFONTu, se nabízí jednoduchá makra s názvem `mfpic`. Jsou napsána v plainu, ale pro uživatele L^AT_EXu je k dispozici jednoduchý soubor, který usnadní jejich použití.

Zadávání takového obrázku je podobné jako u maker `epic` a `eepic` či v okolí `picture` (viz ukázkou) s tím rozdílem, že makra generují zdrojový text pro METAFONT. Po prvním překladu T_EXem musíme spustit METAFONT, abychom v dalším průchodu T_EXu již měli metrické informace spočítány; obrázek je pak automaticky vysázen na požadovaném místě. O tom, že nejde o nic složitého, svědčí i skutečnost, že vyčerpávající manuál k makrům `mfpic` čítá 9 stran.

```

\opengraphsfile{eurotex}
\begin{mfpic}[1]{-160}{150}{-150}{105}
\pen{1.5}

```

³⁾ Dopsání pohádky ponecháme laskavému čtenáři jako cvičení.

```

\ellipse{(-110,90),70,40}
  \label{-140}{85}{manuscript}
\ellipse{(0,75),70,40}
  \label{-30}{70}{proof copy}
\ellipse{(0,-75),70,40}
  \label{-30}{-77}{\LTEX\ file}
\ellipse{(-110,0),70,40}
  \label{-137}{-5}{\ISIS}
\ellipse{(110,0),70,40}
  \label{90}{-5}{DVI file}
....
\end{mpic}

```

Tento způsob generování obrázků je lehce přenositelný a nevyžaduje rozsáhlé znalosti METAFONTu.

Závěr. Všechny znaky a fonty použité v tomto článku jsou vytvořeny v METAFONTu a jsou k dispozici (jako public domain nebo freeware) v univerzitním elektronickém archivu <ftp.muni.cz> v adresáři `pub/tex/fonts`. V podadresáři `mfsrc` jsou zdrojové texty pro METAFONT. Speciální znaky použité v ‚pohádce‘ najdete v balících `wasy.zip` a `bbding.zip`. V pokladnici T_EXových fontů dále najdete arabštinu, řečtinu (α, \dots, ω), ‚цѣрилицѣ‘, `řvcbcd` a desítky dalších písem. A to keště nezdůrazňujeme, že T_EX je schopen používat i libovolná PostScriptová písma. Seznam fontů dostupných v T_EXových archívech je možno nalézt v souboru `ftp.muni.cz:/pub/tex/faqs/mflist.faq`, krátký úvod do METAFONTu lze nalézt tamtéž v souboru `mf.faq`.