

Optická pozorování umělých družic Země [obrázky]

*Pokroky matematiky, fyziky a astronomie*, Vol. 4 (1959), No. 1, [143e]

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/137865>

## Terms of use:


© Jednota českých matematiků a fyziků, 1959

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.




This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

K článku: *I. S. Sklovskij, P. V. Ščeglov*: Optická pozorování umělých družic země.

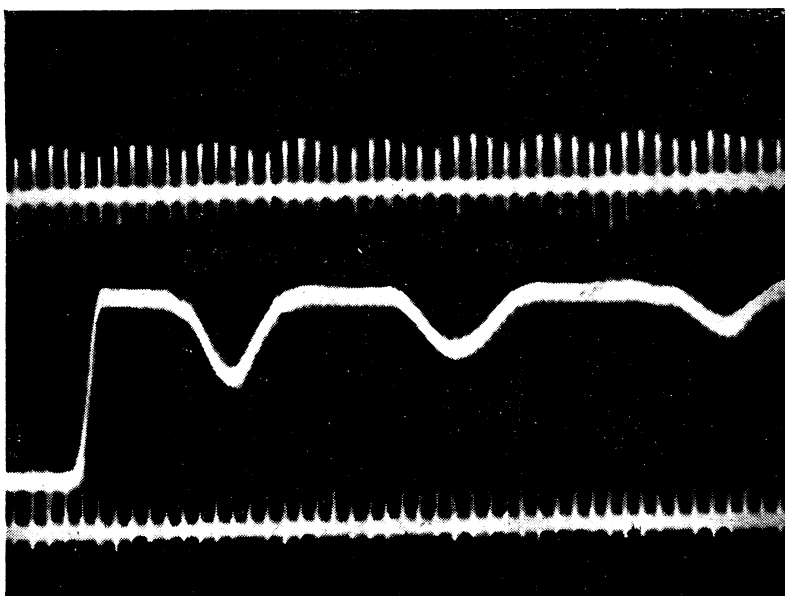

*Obr. 2.* Oscilogram otevření uzávěrky komory NAFA 3c/25; signál pro kalibraci má frekvenci 500 Hz. Na oscilogramu je vidět vibrační části uzávěrky po otevření.

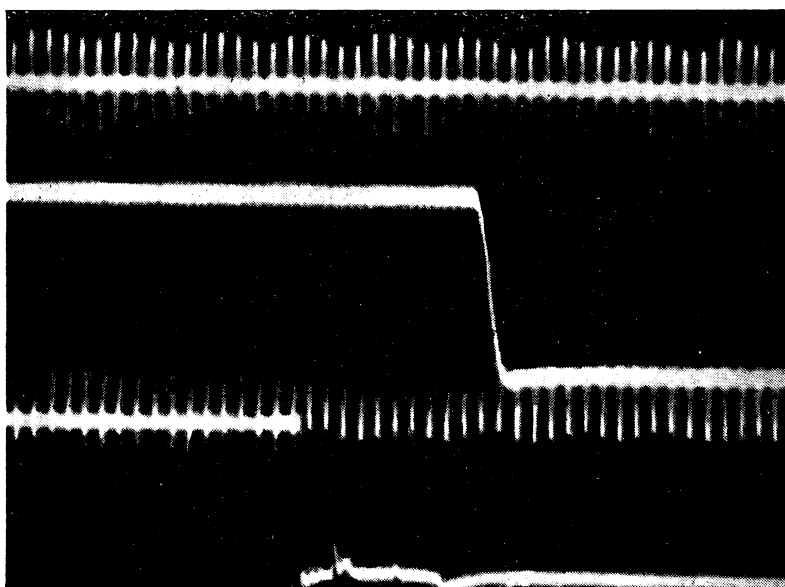

*Obr. 3.* Oscilogram zavření uzávěrky komory NAFA 3c/25.